


# FN16250K-2-E

## 16GA FINISH NAILER-ST 64MM MAX

**SB16**

Diameter: 1.6 - 1.6mm  
Lengte: 25 - 63mm

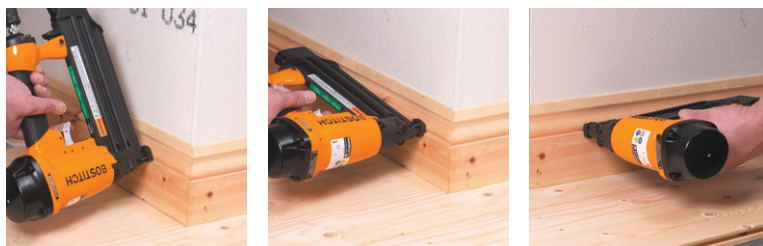

### Kenmerken



Magnesium-behuizing



Comfortabele rubberen greep



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Sequentiële trekker



Olivrij



Magazijn laden aan onderkant

### SPECIFICATIE

Vermogenstype	Pneumatisch		Aantal nieten per lading	
Gewicht	1.50 kg		Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR
Breedte	78 mm			70.00 - 120.00 PSI
Lengte	308 mm		Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.46
Hoogte	267 mm		Draadtype luchtslangaansluiting	1/4 BSP
Magazijn capaciteit (Max)	110		Geluid	<b>LPA 1sd</b> 86.70
SB16 Bevestigingsmiddelen series:				<b>LWA 1sd</b> 91.80
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)		<b>LPA 1s, 1m</b> 78.80
Lengte (mm)	25 (Min)	63 (Max)	Vibratie / Onzekerheid	2.74 / 1.37 m/s <sup>2</sup>
Hoofd (mm)	3 (Min)	3 (Max)		
Bindingshoek	0			